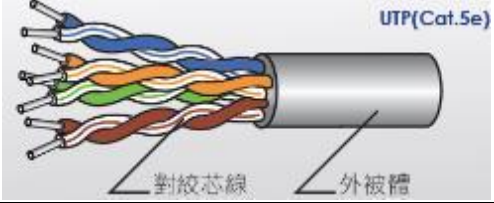
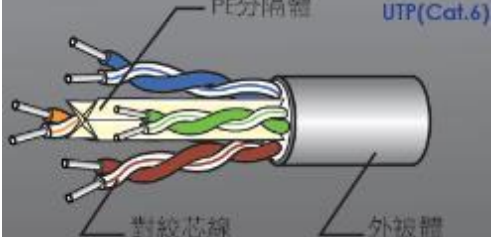

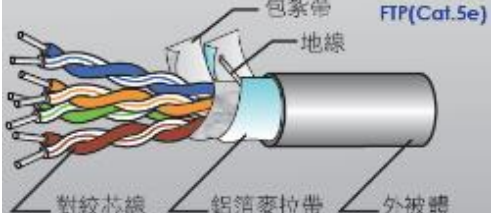
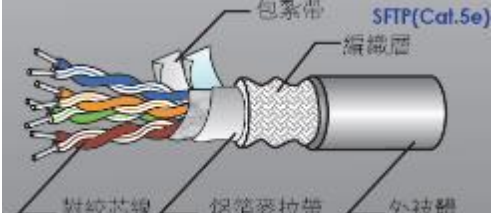


網路線規格+線號機設定表

大同網路線

種類	型式	外徑 mm	建議使用套管	照片
Cat.5E	UTP	5.1	套管內徑 5.5mm 套管型號 5.5A 線號機設定 MAX 5.2 Brother 6.0	
Cat.6 (Solid) 實心線 管內配線用	UTP	6.4	套管內徑 7.0mm 套管型號 8.0A 線號機設定 MAX 5.5 Brother 6.5	
Cat.6(Patch cord) 多股跳接線 管外接線用	UTP	5.8	套管內徑 6.7mm 套管型號 6.7A 線號機設定 MAX 5.5 Brother 6.5	
Cat.5E	FTP	6.3	套管內徑 7.0mm 套管型號 8.0A 線號機設定 MAX 5.5 Brother 6.5	
Cat.5E	SUTP	6.9	套管內徑 8.0mm 套管型號 14.0A 線號機設定 MAX 6.5 Brother 6.5	

MAX 線號機+Brother 線號機_印刷尺寸設定規格

MAX 線號機

一般套管：2.5、3.2、3.6、4.2、5.2、5.5、6.0、6.5

MAX 套管：3.2、3.6、4.2、5.2、6.4

熱縮套管：3.2、3.6、4.2、5.2

貼紙：5、9、12mm

可列印端子座標籤

Brother 線號機

套管：2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0、6.5

貼紙：6、9、12、18、24、36mm

可列印大尺寸纜線專用護貝標籤、端子座標籤、銘版標籤

技術聯絡人：

邁多科技股份有限公司 台北市 10066 和平西路二段 109-1 號

電話：02-2389-0101 www.LAAB.com.tw

更多的[線號套管標示機資訊](#)，最新的[LM-550A/PC 中英文高速線號印字機資訊](#)